TSSP®
Technika Systemów
Sprężonego powietrza

Elmo Rietschle

Pompy próżniowe rotacyjne łopatkowe smarowane olejem

Smarowane olejem pompy próżniowe rotacyjne łopatkowe firmy Elmo Rietschle są używane w szerokim wyborze zastosowań przemysłowych. Oferujemy największy asortyment pomp próżniowych smarowanych olejem, przeznaczonych do przemysłowych zastosowań wymagających niskiego i wysokiego podciśnienia.

Pompy kompaktowe z jednostronnym łożyskowaniem.
Pompy średniej wielkości z wirnikami łożyskowanymi obustronnie i sprzęgłem.
Duże pompy z wirnikiem łożyskowane obustronnie ze sprzęgłem i podwójnym cylindrem pompy.

Parametry techniczne

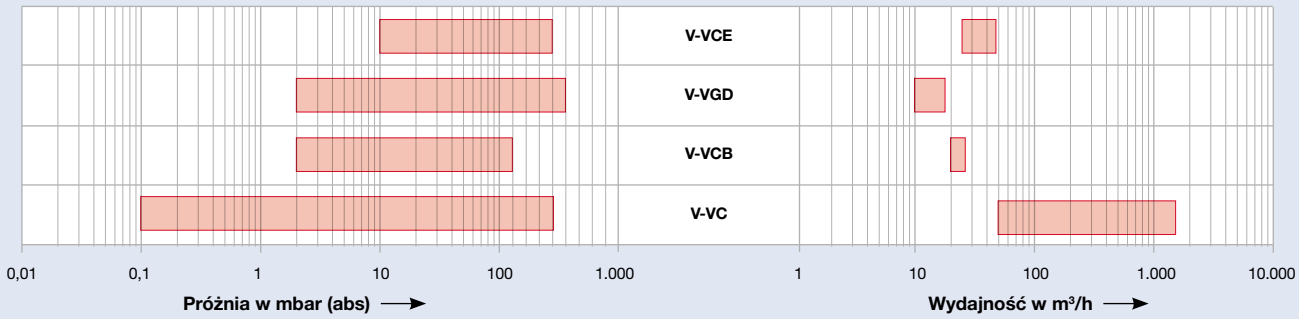

Dane techniczne		VCE		VGD		VCB	
		25	40	10	15	20	25
Próżnia końcowa	mbar (abs)	10		10		2	
Wydajność	m³/h	25	40	10	15	20	25
Prędkość obrotowa	min⁻¹	1.450		2.850		2.850	
Masa ok.	kg 3~	40	50	19		23	
	kg 1~	25	53				
Poziom hałasu	dB(A)	59	63	59	60	64	66

Dane techniczne		VC											
		50	75	100	150	202	303	400	500	700	900	1100	1300
Próżnia końcowa	mbar (abs)	0,1				0,1		0,1					
Wydajność	m³/h	50	75	100	150	200	300	400	500	700	900	1.100	1.300
Prędkość obrotowa	min⁻¹	1.450						950					
Masa ok.	kg 3~	57	59	90	98	191	192	485	579	605	710	960	1050
	kg 1~											1130	1130
Poziom hałasu	dB(A)	67	68	69	71	73	74	75	77	80	81	83	84
												85	85